

DÉTECTION ET COMPTEUR DE PASSAGES

Carillon de porte avec photocellules infrarouges Compteur digital en option



Détection d'entrée infrarouge • 0407VE

- ▶ Haut-parleur carillon-alarme
- ▶ Délai / Durée réglable
- ▶ Largeur détection : 7 m
- ▶ Équerres de fixations
- ▶ Compteur 0407VE/CPT **OPTION**
- ▶ D : 160x95x85 mm / 700 g
- ▶ Al : Transfo 9 VDC




Compteur de passages • 0407VE/CPT

- ▶ Compteur 4 chiffres
- ▶ Comptant / Décomptant
- ▶ *Comptage auto (photocellules) ou manuel (bouton +/-)
- ▶ *Décomptage et RAZ manuels
- ▶ Câble : 10 m
- ▶ Socle pour fixation murale
- ▶ D : 160x10x45 mm / 250 g
- ▶ Alimenté par détecteur 0407VE

COMPTAGE PERSONNES DE PRÉSENTES

Entrées et Sorties par la même porte / Détection du sens de passage

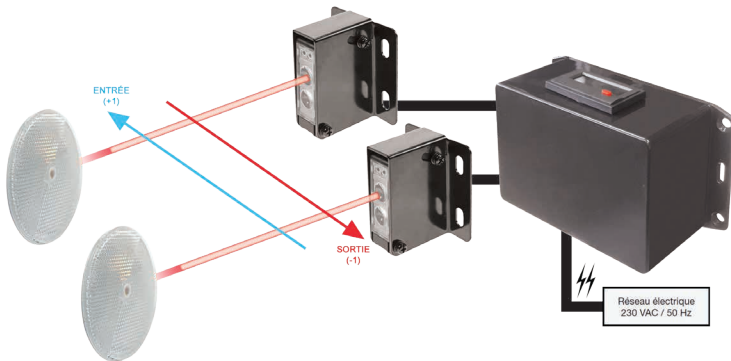


Entrées et sorties communes • 0124V

- ▶ Comptant / Décomptant selon le sens de marche
- ▶ Comptabilisation : (Entrée) - (Sortie)
- ▶ Compteur 8 chiffres / RAZ manuel
- ▶ Affichage LCD 9 mm
- ▶ Capteurs déportés / Câble : 2 m
- ▶ D : 110x80x45 mm / 800 g
- ▶ Al : 230 VAC

Autre longueur de câble sur demande

Entrées et Sorties par 2 portes différentes

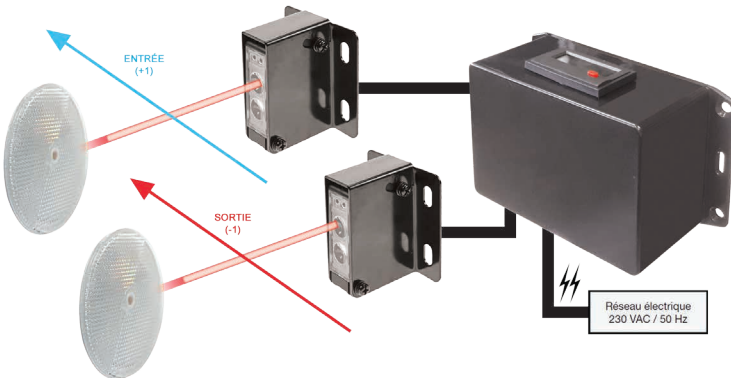


Entrées et sorties séparées • 0124/2V

- ▶ Comptant / Décomptant
- ▶ Comptabilisation : (Entrée) - (Sortie)
- ▶ Compteur 8 chiffres / RAZ manuel
- ▶ Affichage LCD 9 mm
- ▶ Capteurs déportés / Câble : 2 m
- ▶ D : 110x80x45 mm / 800 g
- ▶ Al : 230 VAC

Autre longueur de câble sur demande

Entrées et Sorties par 2 portes différentes / Grand affichage LEDs 10 cm

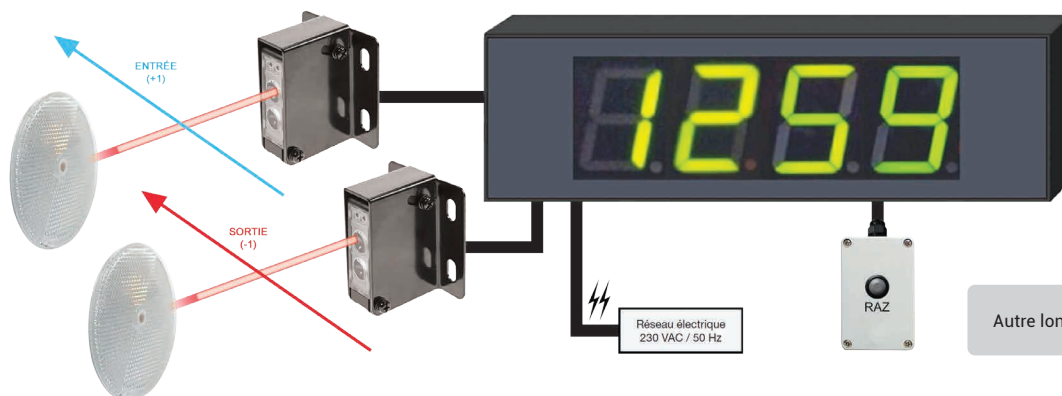

Autre longueur de câble sur demande

Changement couleur sur seuils réglables



- Vert = OK
- Orange = Limite proche
- Rouge = limite dépassée



Afficheur LEDs 10 cm / Entrées et sorties séparées • 0125V

- ▶ Comptant / Décomptant
- ▶ Comptabilisation : (Entrée) - (Sortie)
- ▶ Compteur 4 chiffres LEDs 10 cm / Lisibilité 40 m
- ▶ Couleur LEDs réglable (vert, orange, rouge) sur seuils programmables
- ▶ RAZ boîtier déporté / Câble 2 m
- ▶ Capteurs déportés / Câbles 2 m
- ▶ Livré avec câble RS232/USB pour connexion PC
- ▶ D : 525x155x88 mm / 2,4 kg
- ▶ Al : 230 VAC