

HORLOGES MURALES




Ø 250 mm
Étanche IP54



1 7142V

Ø 300 mm




2 1179/2AC

Ø 300 mm
Thermo/Hygromètre Radio-pilotée ou Silencieuse



3 6048T

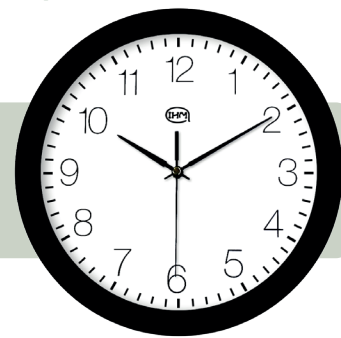


4 5602GL ou 8800EU

Ø 400 mm / IP65
Classique ou Radio-pilotée




5 7152P ou 7155P

Ø 500 mm / Radio-pilotée

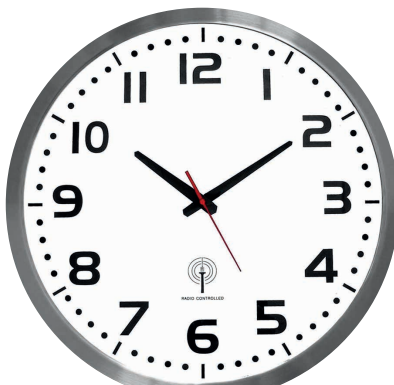

6 5663GL

Ø 550 mm / IP54 / Inox 316

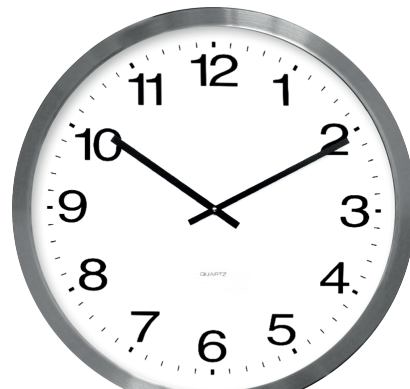

7 6000ST

Selon modèles
FABRICATION IHM



Ø 600 mm / Classique, radio-pilotée, étanche IP65,
sur pile ou sur secteur

LUNETTE NOIRE

Sur pile • 1112AC et 1112AC/RP

Étanche / Pile • 1116AC et 1116AC/RP

Sur secteur • 1113AC et 1113AC/RP

Étanche / Secteur • 1117AC et 1117AC/RP


LUNETTE BLANCHE

Sur pile • 1114AC et 1114AC/RP

Étanche / Pile • 1118AC et 1118AC/RP

Sur secteur • 1115AC et 1115AC/RP

Étanche / Secteur • 1119AC et 1119AC/RP



Grille de protection • 1630B OPTION

- ▶ Protège l'horloge des impacts de balles et ballons
- ▶ Acier Ø 4 mm / Maille 50x50 mm / Fixation murale
- ▶ D : 700x700 mm / 3 kg (détails voir p. 17)



Référence	Dimension	Lisibilité	Verre	Lunette	Cadran	Étanche	Radio-pilotée	Mvt silencieux	Alim (Pile / 230 VAC)	Poids
1 7142V	Ø 250 mm	15 m	Minéral	ABS blanc	ABS	IP54	-	-	AA*	700 g
2 1179/2AC	Ø 300 mm	20 m	Minéral	ABS noir	ABS	-	-	-	AA	700 g
3 6048T	Ø 300 mm	20 m	Minéral	ABS couleur alu	ABS	-	-	✓	AA*	570 g
4 5602GL	Ø 300 mm	20 m	Minéral bombé	ABS noir	ABS	-	✓	-	AA*	750 g
4 8800EU	Ø 300 mm	20 m	Minéral bombé	ABS noir	ABS	-	-	✓	AA*	750 g
5 7152P	Ø 400 mm	25 m	Minéral	Acier traité	Alu + Epoxy	IP65 extérieur	-	-	AA	1,8 kg
5 7155P	Ø 400 mm	25 m	Minéral	Acier traité	Alu + Epoxy	IP65	✓	-	AA	1,8 kg
6 5663GL	Ø 500 mm	35 m	Minéral	Alu	ABS	-	✓	-	AA*	2,5 kg
7 6000ST	Ø 550 mm	40 m	Minéral	Inox 316	ABS	IP54	-	-	AA*	1,8 kg
8 1112AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	-	-	-	AA*	3,4 kg
8 1112AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	-	✓	-	AA*	3,4 kg
8 1113AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	-	-	-	230 VAC**	3,4 kg
8 1113AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	-	✓	-	230 VAC**	3,4 kg
8 1116AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	IP65	-	-	AA*	3,4 kg
8 1116AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	IP65	✓	-	AA*	3,4 kg
8 1117AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	IP65	-	-	230 VAC**	3,4 kg
8 1117AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS noir	ABS	IP65	✓	-	230 VAC**	3,4 kg
9 1114AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	-	-	-	AA*	3,4 kg
9 1114AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	-	✓	-	AA*	3,4 kg
9 1115AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	-	-	-	230 VAC**	3,4 kg
9 1115AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	-	✓	-	230 VAC**	3,4 kg
9 1118AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	IP65	-	-	AA*	3,4 kg
9 1118AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	IP65	✓	-	AA*	3,4 kg
9 1119AC	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	IP65	-	-	230 VAC**	3,4 kg
9 1119AC/RP	Ø 600 mm	40 m	Minéral	ABS blanc	ABS	IP65	✓	-	230 VAC**	3,4 kg

* Pile non incluse ** Réserve de marche 3 mois (pile NiMH R06)