

Points forts

- **Combo 4 en 1** : Timer simple, Double minuterie "Dual-T" Travail/Repos, Chronomètre au 1/100^e sec et Cadenceur 10 à 320 bpm
- **Grand affichage LEDs** frontal pour une lisibilité jusqu'à 20 m + Écran supérieur
- **Bouton poussoir rotatif** et boutons Start/Stop et Reset lumineux pour un réglage simple, rapide et intuitif
- **Boîtier métal robuste** avec pieds caoutchouc, poignée de transport
- **Buzzer puissant** réglable jusqu'à 100 dB



NOUVEAU



X-TRAIN TIMER

Timer simple / Double timer / Chrono / Cadenceur • 0536B

Timer simple :

- ▶ Capacité : 100 mn à la sec / Répétitif 99x
- ▶ Fonction Warm-Up (échauffement) 100 mn réglable
- ▶ Cadenceur 10 à 320 BPM réglable par pas de 1

Double timer Travail/Repos (Dual-T) :

- ▶ Capacité : 100 mn à la sec / Répétitif 99x
- ▶ Fonction Warm-Up (échauffement) 100 mn réglable
- ▶ Cadenceur 10 à 320 BPM réglable par pas de 1

Chronomètre :

- ▶ Capacité : 100 mn au 1/100^e sec
- ▶ Cadenceur 10 à 320 BPM réglable par pas de 1

Cadenceur :

- ▶ 10 à 320 BPM réglable par pas de 1

Boîtier et affichage :


- ▶ Affichage frontal et supérieur à LEDs / Ch : 58 et 38 mm / Lisibilité 20 m
- ▶ LEDs vertes frontales et supérieures de rappel d'état des modes
- ▶ Sélection et réglage des modes et paramètres par bouton poussoir rotatif
- ▶ Boutons Start/Stop et RAZ à LEDs (rouge et vert)
- ▶ Sonorités différentes selon le mode en cours (cloche, sifflet, corne de brume...)
- ▶ Buzzer puissant 100 dB / Volume réglable
- ▶ Boîtier métal / Pieds caoutchouc / Poignée orientable
- ▶ D : 30x15x15 cm / 2 kg
- ▶ Al : 230 VAC - 2 A (Transfo livré)



PENDULES D'ENTRAÎNEMENT / BOXE FRANÇAISE ET ANGLAISE

Lunette ABS Ø 600 mm
Boxe française ou anglaise selon modèle

Lunette Alu laquée 625x625 mm
Boxe anglaise

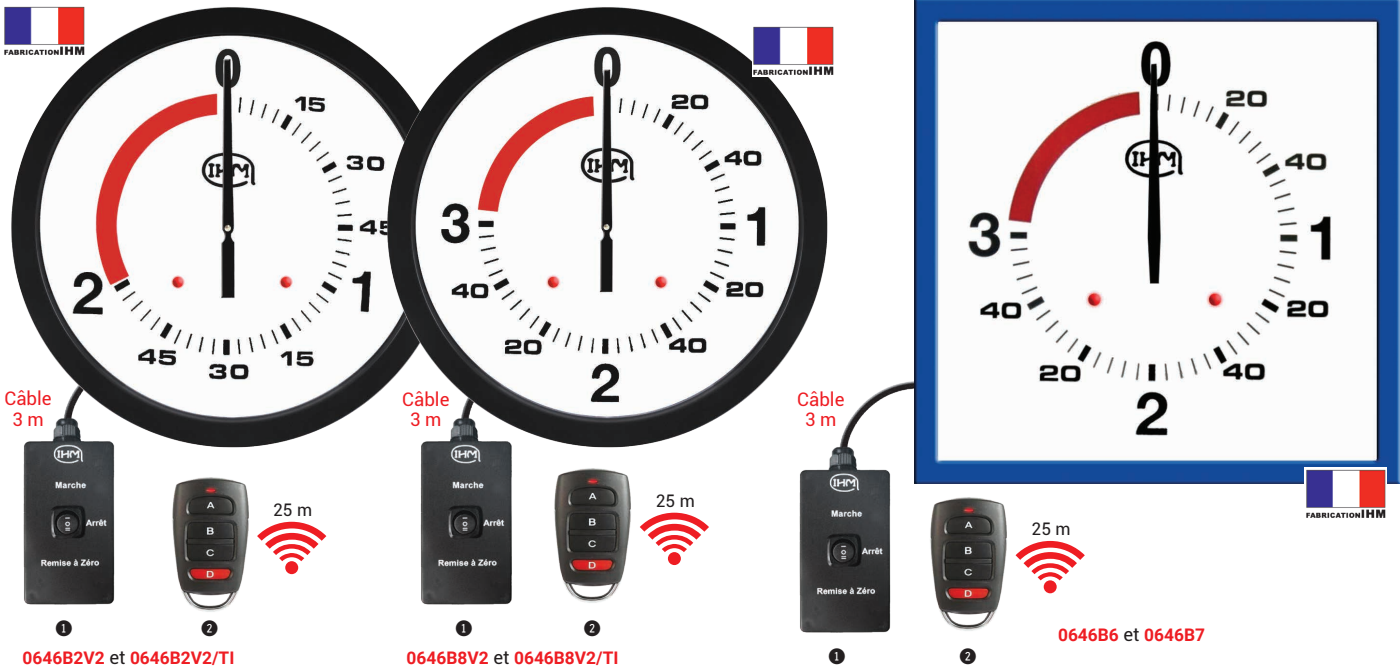

0646B2V2 et 0646B2V2/TI

0646B8V2 et 0646B8V2/TI

0646B6 et 0646B7

Type de boîte	0646B2V2		0646B8V2		0646B6 et 0646B7	
	Boîte française / 2 min + 1 min		Boîte anglaise / 3 min + 1 min			
Commande livrée	1 Commande filaire Câble 3 m	2 Télécommande radio Portée 25 m	1 Commande filaire Câble 3 m	2 Télécommande radio Portée 25 m	1 Commande filaire Câble 3 m	2 Télécommande radio Portée 25 m
Fonctions / Alarme	Fonction Start/Stop et RAZ (2 voyants) / Buzzer 90 dB					
Matériaux / Verre	Lunette et cadran ABS / Verre minéral			Lunette alu laquée / Cadran acier galva / Verre Plexiglass®		
Fixation	Fixation murale					
Dimensions / Poids	Ø 600 mm / 3,4 kg			625x625 mm / 13 kg		
Alimentation	230 VAC / 50 Hz (câble 1,5 m)					

Accessoires **OPTION**

Commande de rechange : filaire 0646/CDE ou télécommande radio 0646/RF

Nos pendules de boîte Fabrication IHM sont fabriquées en France, dans nos ateliers et garanties 5 ans

