



80 m
Écran LCD
3209T/EM
RADIO-PILOTÉ
ALARME TEMPÉRATURE



RADIO-PILOTÉ
ALARME MÉTÉO
230 VAC



80 m

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro
Jusqu'à 3 émetteurs T° / Hygro 3209T/EM au total

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro / Anémo
Jusqu'à 3 émetteurs T° / Hygro 3049T/EM au total en **OPTION**

Alarmes température / Phases lunaires • 3534T


- ▶ Temp. int. : -10,0 à +50,0°C / ±1°C
- ▶ Temp. ext. : -40,0 à +70,0°C / ±1°C
- ▶ Hygro. int./ext. : 20 à 95 %RH / ±3 %RH
- ▶ Icônes de tendance / Indice de confort intérieur
- ▶ Maxi / Mini / Alarmes de température / Phases lunaires
- ▶ Horloge radio-pilotée / Calendrier / Alarme (Snooze)
- ▶ Rétro-éclairage
- ▶ Émetteur thermo/hygro 433 MHz livré
- ▶ 2 émetteurs thermo/hygro suppl. 3209T/EM **OPTION**
- ▶ D : 180x118x29 mm / 215 g
- ▶ Piles : 2xAA station / 2xAAA émetteur (non incl.)

Anémomètre / Écran couleur • 3540T

- ▶ Temp. int. : 0 à 50,0°C / ±1°C
- ▶ Temp. ext. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Hygro. int./ext. : 1 à 99 %RH / ±1 %RH
- ▶ Anémomètre : 0 à 120 km/h / ±3 km/h
- ▶ Historique / Graphique heures, semaines, mois, année
- ▶ Alarmes programmables sur tous les émetteurs
- ▶ Point de rosée / Icônes de tendance / Maxi / Mini
- ▶ Horloge radio-pilotée / Calendrier
- ▶ Émetteur livré 433 MHz / Mât de fixation
- ▶ 2 émetteurs thermo/hygro supplémentaires 3049T/EM **OPTION**
- ▶ D : 208x140x26 mm / 350 g station - 468x14x163 mm / 439 g émetteur T°/Hyg./Anémo
- ▶ Al : 230 VAC / Piles : 3xAAA station / 2xLR14 émetteur thermo/hygro/anémo (non incl.) 2xAA émetteur 3049T/EM



Écran LCD
100 m
3049T/EM
OPTION

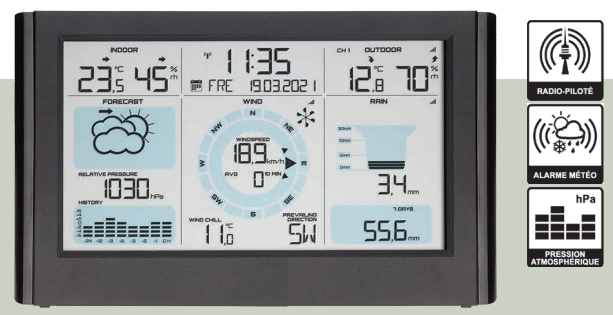

RADIO-PILOTÉ
ALARME MÉTÉO
hPa
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro, 1 Anémo / Girouette, 1 Pluviomètre
Jusqu'à 3 émetteurs T° / Hygro 3049T/EM au total

Multiparamètre / Baromètre • 3561T

- ▶ Temp. int. : -10,0 à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Temp. ext. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Hygro. int./ext. : 10 à 99 %RH / ±5 %RH
- ▶ Baro : 700,0 à 1100,0 hPa / ±5 hPa / Histogramme / Tendance 24h / Correction d'altitude
- ▶ Anémo. : 0 à 178,0 km/h / ±10 %, ±3 km/h / Vitesse réelle, moyenne (10 min) et maxi (1 h)
- ▶ Girouette : Rose des vents / Degré compas / Vent dominant
- ▶ Pluvio. : 0 à 9999,0 mm / ±10% / Pluie du jour avec représentation graphique
- ▶ Température réelle et ressentie au vent (WindChill)
- ▶ Icônes de tendance / Maxi / Mini des températures et hygrométries (int./ext.)
- ▶ Statistiques horodatées vent : 24h, 7 jours, 1 mois, 1 année
- ▶ Statistiques pluie : 1 h, 24h, 7 jours, 1 mois, 1 année, Cumul
- ▶ Alarmes programmables : Temp. / Hygro. / Anémo. / Pluvio.
- ▶ Horloge radio-pilotée / Calendrier (8 langues)
- ▶ Émetteurs 433 MHz livrés / Fixation mât orientable
- ▶ 2 émetteurs thermo/hygro supplémentaires 3049T/EM **OPTION**
- ▶ D : 226x138x30 mm / 311 g
- ▶ Piles : 3xAAA station (non incl.) / 2xAA émetteur thermo/hygro / 2xAA pluvio énergie solaire + 3xAA (non incl.) anémo



Écran LCD
3049T/EM
OPTION

STATIONS MÉTÉO CONNECTÉES



100 m
Écran LCD
3580T
ALARME THERMO / HYGRO
WIFI
230 VAC
Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro

Prévision météo / Wifi • 3580T

- ▶ Temp. int. : 0 à 37,0°C / ±1°C
- ▶ Temp. ext. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Hygro. Int/ext. : 10 à 99 %RH
- ▶ Point de rosée / Icône de tendance / Maxi / Mini
- ▶ Alarmes programmables : Température / Hygrométrie
- ▶ Luminosité réglable (3 niveaux)
- ▶ Horloge / Calendrier / Alarme
- ▶ Application smartphone Android® 5.0 et iOS® 9.0 / Wifi 2,4GHZ
- ▶ Émetteur thermo/hygro MHz livré
- ▶ D : 197x163x32 mm / 343 g
- ▶ Al : 230 VAC / Piles : 3xAAA station (non incl.) / 2xAA émetteur (non incl.)
- ▶ Pile réserve de marche station : CR2032



ALARME THERMO / HYGRO
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
ALARME DE VENT
HEURE D'ÉTÉ/HIVER
RÉTRO-ÉCLAIRAGE
ULTRA VIOLET
WIFI
230 VAC
Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro / Anémo. / Girouette / UV

Multiparamètre / Baromètre / Wifi • 3224VE

- ▶ Temp. int. : -10,0 à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Temp. ext. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- ▶ Hygro. Int/ext. : 10 à 99 %RH / ±5 %RH
- ▶ Anémo. : 0 à 50 m/s / ±1 m/s < 5 m/s sinon ±10 % / Girouette
- ▶ Baro : 700,0 à 1100,0 hPa / ±5 hPa / Histogramme
- ▶ Pluvio. : 0 à 6000,0 mm / ±10 %
- ▶ Rayonnement solaire / Indice UV / Phases lunaires
- ▶ Intervalle des relevés : int. 60 sec. / ext. 16 sec.
- ▶ Alarmes programmables : Température / Hygrométrie / Anémométrie
- ▶ Icônes de tendance / Maxi / Mini température et hygrométrie
- ▶ Rétro-éclairage (sur alim. secteur) / Luminosité réglable
- ▶ Horloge DST (heure été/hiver auto) / Calendrier / Alarme (snooze)
- ▶ Application smartphone Android® et IOS® / Wifi 2412-2472 MHz
- ▶ Émetteur solaire 868,3 MHz livré / Fixation mât (mât non incl.)
- ▶ D : 188x118x21 mm station / 338x296x214 mm émetteur / 820 g
- ▶ Al : 230 VAC station / énergie solaire + 2xAA (non incl.) émetteur
- ▶ Piles réserve de marche station : 3xAAA (non incl.)