

RUBANS DE MESURE

Mesure courte Ruban Acier



Classe II / CE

- 3 m x 16 mm / 160 g • 7404WI
- 5 m x 19 mm / 250 g • 7406WI
- 8 m x 25 mm / 470 g • 7408WI
- Graduation recto en cm / Résol. : 1 mm
- Boîtier ABS enveloppe élastomère
- Ruban acier jaune
- Clip ceinture / Bouton de blocage


Mesure longue Ruban fibre de verre plastifiée



Classe III / CE

Enrouleur métallique


- 10 m x 13 mm / 190 g • 1937/10MI
- 20 m x 13 mm / 310 g • 1938/20MI
- 30 m x 13 mm / 460 g • 1939/30MI
- Graduation recto-verso en cm / Résol. : 2 mm
- Boîtier ABS / Manivelle escamotable métal
- Ruban fibre de verre plastifiée / Zéro à la boucle

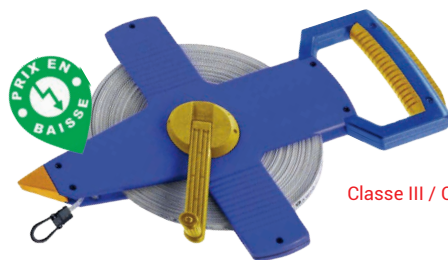

Classe III / CE

- 50 m x 13 mm / 730 g • 1910/50MI
- 100 m x 13 mm / 2,2 kg • 1911/100MI
- Graduation recto-verso en cm / Résol. : 2 mm
- Boîtier ABS / Manivelle escamotable ABS
- Ruban fibre de verre plastifiée / Zéro à la boucle

Mesure longue Ruban fibre de verre plastifiée Boîtier alu ajouré résistant

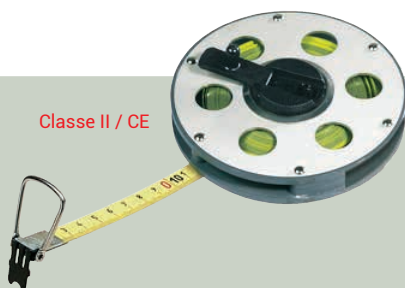

Classe II / CE

- 20 m x 16 mm / 220 g • 2602/20MI
- Graduation recto en cm / Résol. : 1 mm
- Boîtier alu ajouré / Manivelle escamotable ABS
- Ruban fibre de verre plastifiée / Zéro à la boucle
- Crochet de maintien


TÉLÉMÈTRES LASER



NOUVEAU



- Portée 20 m • 0120SI**
- Portée 20 m / ±1,5 mm
 - Pointeur laser classe 2
 - Mini
 - Mesure arrière / Fixation trépied
 - Rétro-éclairage / Auto OFF / Étanche IP54
 - D : 100x30x22 mm / 100 g
 - Piles : 2xAAA (non incl.) / Housse et dragonne



- Portée 60 m • 0160SI**
- Portée 60 m / ±1,5 mm
 - Pointeur laser classe 2
 - Mesure simple ou continue
 - Modes :
 - addition et soustraction
 - calcul surface et volume
 - hauteur (fonction Pythagore et double Pythagore)
 - Maxi / Mini / 20 mémoires
 - Mesure avant / arrière
 - Rétro-éclairage / Auto OFF / Étanche IP54
 - D : 110x46x28 mm / 135 g
 - Piles : 2xAAA / Housse et dragonne

ODOMÈTRES

Mécaniques

Digital



7013ND




1516TR / 1519TR

HOMOLOGUÉ



Certificat LNE inclus
1519TR

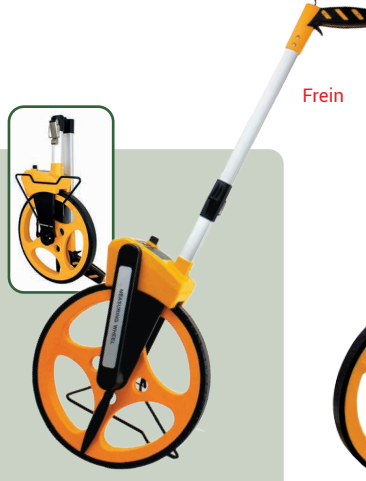

1520TR

Frein



1517TR

Mini-Odomètre

7013ND

Classique

1516TR

Homologué / LNE

1519TR

Précision

1520TR

Digital

1517TR

Capacité / Précision	10 000 m / ±0,05 %		100 000 m / ±1 %		10 000 m / ±0,05 %	1 000 000 m / ±0,1 %
Addition / Soustraction / RAZ				✓/✓/✓		
Surface / Volume			-/-			✓
Écran rétro-éclairé						✓
Ø roue caoutchouc	16 cm				32 cm	
Manche pliable / Frein / Béquille	✓/✓/-		✓/-/✓		✓/✓/✓	✓/-/✓
Dimensions (plié - déplié) / Poids	55 - 97 cm / 1,2 kg		55 - 102 cm / 2 kg		55 - 108 cm / 1,8 kg	58 - 110 cm / 1,7 kg
Piles						4xAA (non incl.)
Housse			✓			✓

