





Horloge à aiguilles / Calendrier auto à palettes • 0107VE



LCD / Classique • 0616AC

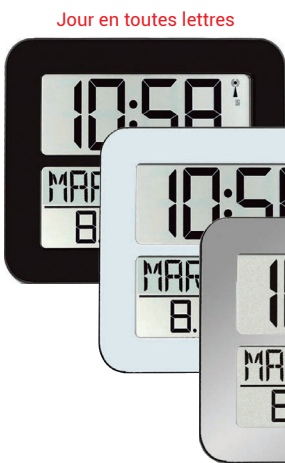

Jour en toutes lettres

LCD / Coloris noir • 6412T  
LCD / Coloris blanc • 6412/2T  
LCD / Coloris argent • 6412/3T




## Grand affichage LCD



LCD / Thermomètre int. • 6005T

Jour en toutes lettres

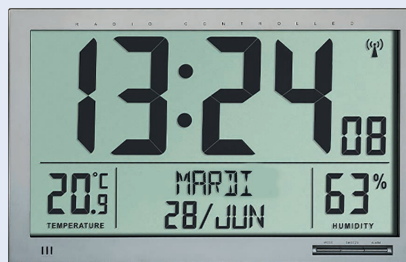

LCD / Thermo/Hygromètre int. • 6054T



100 m

NOUVEAU

Affichage principal au choix :  
horloge ou température ext.


3248T/EM

Inclus : 1 émetteur T°  
Jusqu'à 3 émetteurs 3248T/EM au total

LCD / Thermo/Hygromètre int. / Température. ext. • 6423T

## 12 alarmes programmables et personnalisables

Jour et mois en toutes lettres



LCD / Chargeur USB • 7051/2FR

	0107VE	0616AC	6412T 6412/2T 6412/3T	7051/2FR	6005T	6054T	6423T
Lisibilité	20 m	25 m	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m
Hauteur caractères	2, 3,5 et 4,5 cm	2,5 et 5 cm	2,7 et 6,1 cm	2,4 et 3,5 cm	3,6 et 10,8 cm	3,6 et 10,8 cm	3,6 et 10,8 cm
Horloges	Aiguilles	Digitale (12/24h)	Digitale (12/24h)	Digitale (12/24h)	Digitale (12/24h)	Digitale (12/24h)	Digitale (12/24h)
Radio-pilotée	-	DCF-77	DCF-77	-	DCF-77	DCF-77	DCF-77
Calendrier	Auto à palettes (année manuel)	Digital	Digital / Jour en toutes lettres	Digital / Jour et mois en toutes lettres	Digital	Digital / Jour en toutes lettres	Digital
Nb d'alarmes / Snooze	- / -	1 / ✓	2 / ✓	12 personnalisables / -	1 / ✓	1 / ✓	1 / ✓
Température	-	Int. -10 à 60°C	-	-	Int. 0 à 50°C	Int. -10 à 50°C	Int. -10 à 50°C Ext. -50 à +70°C
Hygrométrie	-	-	-	-	-	20 à 99 %RH	1 à 99 %RH
Autres fonctions	Moment de la journée	-	-	Moment de la journée Sortie USB 5 VDC	Affichage négatif noir/blanc	-	Émetteur T° 3248T/EM 433 MHz livré Jusqu'à 3 émetteurs au total en <b>OPTION</b>
Nb de langues	1	7	7	8	8	10	8
Fixation	Murale / À poser	Murale / À poser	Murale / À poser	Murale / À poser	Murale / À poser	Murale / À poser	Murale / À poser
Dimensions / Poids	352x320x100 mm 1,7 kg	225x180x31 mm 290 g	228x212x30 mm 520 g	217x172x25 mm 240 g	370x230x29 mm 880 g	368x230x29 mm 887 g	360x235x28 mm 869 g
Alimentation	1xAA+ + 2xLR14*	2xAA*	4xAA*	Transfo 230 VAC	4xAA*	4xAA*	4xAA* horloge 2xAAA* émetteur

\* Pile(s) non incluse(s)

