




Fonctionnement avec Hub récepteur et plateforme web pour smartphone / PC

- Transmission des données vers la station Hub
- Hub connecté à votre box internet par Wifi
- Données sur plateforme web gratuite sans abonnement
- Exportation des données graphiques ou tableurs
- Alarmes réglables et alertes par email

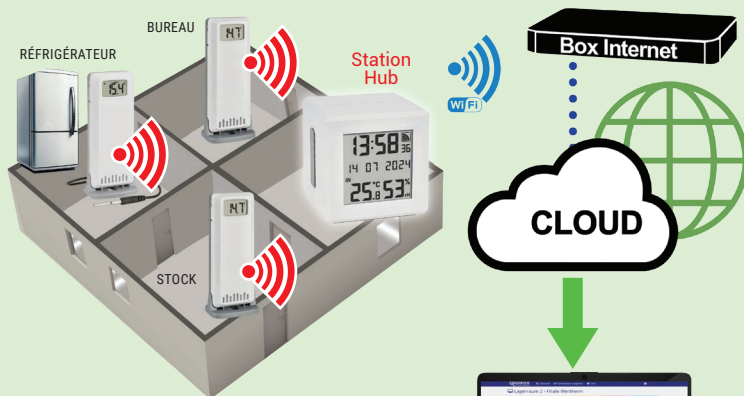

Démarrez avec
une station Hub connectée 3503T
Ajoutez un **émetteur connecté** parmi ceux
présentés ci-dessous
(Jusqu'à 50 émetteurs maximum)




Plateforme-web pour un contrôle professionnel des données de vos émetteurs connectés : thermomètres, hygromètres, pluviomètres et anémomètres/girouettes.

Idéal pour les pharmacies, laboratoires, entrepôts, sciences et l'agroalimentaire :

- contrôle à distance, via connexion internet, des données mesurées par les émetteurs
- emails d'export des données, dépassement de seuils et d'alerte de perte de connexion
- consultation de l'historique pendant 12 à 36 mois (selon l'émetteur)
- édition de graphiques, statistiques, export de données PDF (graphique) ou CSV (texte)

Station Hub seule / Thermo/Hygromètre ambiant

Jusqu'à 5 émetteurs Thermo/Hygromètres optionnels affichés sur la station
Jusqu'à 50 émetteurs connectés optionnels



Station Hub / Thermo/Hygro ambiant • 3503T

- Temp. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- Hygro. : 10 à 99 %RH / ±5 %
- Transmission Wifi vers Box internet
- Jusqu'à 5 émetteurs T°/Hyg. **3390T, 3391T** ou **3392T** affichés sur la station **OPTION**
- Jusqu'à 50 émetteurs connectés sur la plateforme web **OPTION**
- Données sur plateforme web : Historique 12 mois / Graphiques Statistiques / Export .pdf et .csv
- Écran LCD / À poser
- D : 70x70x69 mm / 42 g
- AI : Transfo 230 VAC
- Piles : 3xAAA réserve de marche (non incl)

Pluviomètre



Anémomètre / Girouette



Thermomètre ambiant



Thermomètre ambiant + sonde filaire



Thermo/Hygromètre ambiant



Thermo/Hygromètre ambiant Intervalle court



Thermo/Hygromètre ambiant + sonde filaire Intervalle court



1 **3393T**
Pluviomètre

2 **3394T**
Anémomètre
Girouette

3 **3391T**
Thermomètre
ambiant

4 **3392T**
Thermomètre
ambiant
+ Sonde filaire

5 **3390T**
Thermo/Hygro
ambiant

6 **3396T**
Thermo/Hygro
ambiant
Intervalle 60 sec.

7 **3395T**
Thermo/Hygro ambiant
+ Sonde filaire
Intervalle 60 sec.

Thermo. ambiant	-	-	-	-40 à +60°C / ±1°C	-	-
Thermo. filaire	-	-	-	-40 à +60°C / ±1°C Câble 2 m	-	-50 à +110°C / ±1°C Câble 2 m
Hygromètre	-	-	-	-	10 à 99 %RH / ±5 %RH	-
Pluviomètre	0 à 9999 mm/h	-	-	-	-	-
Anémomètre	-	0 à 178 km/h	-	-	-	-
Girouette	-	360°	-	-	-	-
Intervalle	5 minutes		5 minutes		60 secondes	
Transmission	Radio-fréquence vers Station Hub / Portée 100 m					
Données enregistrées	Historique 12 mois (36 mois 3395T et 3396T) / Graphiques / Statistiques / Export .pdf et .csv					
Fixation	À poser / Support		Mât de fixation		À poser / Fixation murale	
Dimensions / Poids	182x121x133 mm 215 g	222x216x216 mm 221 g	117x46x23 mm 56 g	117x46x23 mm 71 g	117x46x23 mm / 56 g	117x46x23 mm 71 g
Alimentation	Piles : 2xAA*		Piles : 2xAA*		Piles : 2xAA*	

* Pile(s) non incluse(s)



Important : les émetteurs extérieurs T°/Hyg. ne sont pas étanches et doivent être installés sous abri.
Support et couvercle de protection pour émetteur, voir **1114T** sur notre site internet www.moineau-instruments.com

