



**Lecture directe • 2042NT**

- 0° à +60,0°C / ±1°C
- 10 à 99 %RH / ±5 %
- Icône de tendance
- Béquille / Fixation murale
- D : 86x57x18 mm / 38 g
- Piles : 2xAAA (non incl.)

**Module**



**Coloris noir • 2143T/N**

**Coloris blanc • 2143T**

- -10° à +60°C / ±1°C
- 10 à 99 %RH / ±3 %
- Maxi / Mini
- Béquille / Adhésif double face
- D : 52x39x15 mm / 30 g
- Pile : LR44

**Idéal été, vivarium**



**Sondes déportées • 3441T**

- Int. : -10,0° à +50,0°C / ±1°C
- Ext. : -50,0° à +70,0°C / ±1°C
- Int. : 20 à 99 %RH / ±3 %
- Maxi / Mini
- Sondes T° et Hygro filaire/ Câbles 1 m
- À poser / Sondes à fixation ventouse
- D : 64x64x24 mm / 60 g
- Pile : AAA (non incl.)



**Classique Maxi/Mini • 3502T**

- -10,0° à +60,0°C / ±1°C
- 10 à 99 %RH / ±3 %
- Maxi / Mini
- Béquille / Fixation murale
- D : 110x70x20 mm / 75 g
- Pile : AAA



**NOUVEAU**



**Coloris noir • 3050T**

**Coloris blanc/argent • 3050/2T**

- 0° à +50°C / ±1°C
- 10 à 99 %RH / ±5 %
- Maxi / Mini - Reset auto 24h ou manuel
- Icône de confort : 3 niveaux temp. et hygro.
- Horloge (12/24h) radio-pilotée / Calendrier
- Béquille / Fixation murale
- D : 88x88x19 mm / 68 g
- Piles : 2xAAA (non incl.)

THERMOMÈTRES / HYGROMÈTRES AMBIANTS + SONDES EXTERNES

**Sonde filaire température extérieure**



9221AT

Câble 3 m  
Capteur étanche IP67

OPTION



0111LM  
voir p. 38\*



9222AT

Câble 3 m  
Capteur étanche IP67

OPTION




0111LM  
voir p. 38\*

**Grand affichage / Horloge • 9221AT**

**Grand affichage • 9222AT**

- Int. / Ext. : -50,0° à +70,0°C / ±1°C
- Int. : 20,0 à 100,0 %RH / ±3 %
- Résolution RH : 0,1%
- Indice de confort intérieur
- Maxi / Mini / Câble : 3 m
- Sonde étanche : Ø 5,5x22,5 mm
- Horloge / Alarme (9221AT)
- À poser / Fixation murale
- D : 80x110x20 mm / 200 g
- Pile : AAA

**Triple affichage : Température courante / Maxi / Mini RAZ Maxi / Mini Auto ou manuelle**

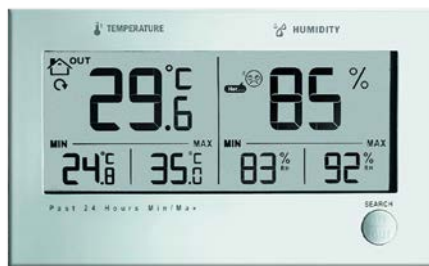

Inclus : Émetteur T° / Hygro

**2 canaux / Alarme T° et Humidité • 3049T**

- Temp. int. : -10,0° à +50,0°C / ±1°C
- Temp. ext. : -20,0° à +50,0°C / ±1°C
- Hygro. int. : 20 à 95 %RH / ±3 %
- Hygro. ext. : 20 à 99 %RH / ±3 %
- Maxi / Mini - Reset auto 24h ou manuelle
- Icône de confort / Icône de gel
- Alarmes T°/Hygro. Haute/Basse
- Émetteur T°/Hygro. livré 433 MHz
- Béquille / Fixation murale
- D : 137x83x17 mm / 105 g
- Piles : 2xAAA station (non incl.) / 2xAAA émetteur (non incl.)



30 m



**3 sondes thermo/hygromètres**

**NOUVEAU**



Inclus : 3 émetteurs T° / Hygro

**4 canaux / Horloge • 3057T**

- Temp. int. : 0,0° à +50,0°C / ±1°C
- Temp. ext. : -40,0° à +70,0°C / ±1°C
- Hygro. int./ext. : 1 à 99 %RH / ±5 %
- Icône de confort / Tendance / Maxi / Mini
- 3 émetteurs T°/Hygro. 433 MHz livrés
- Horloge radio-pilotée / Calendrier
- Béquille / Fixation murale
- D : 157x120x42 mm / 257 g
- Piles : 2xAA station (non incl.) / 2xAA émetteurs (non incl.)



50 m

