


COMPTE-SECONDES CRUCIFORMES DE NATATION

0641B 0641B/CRU 0641B/DUO



Bord de bassin
Alimentation sur pile / Aucun câblage

- 2 aiguilles / Minutes et Secondes • 0641B**
Aiguille double / 2 départs par minute • 0641B/DUO
Aiguille cruciforme / 4 départs par minute • 0641B/CRU
- ▶ Compte secondes 0 à 60 secondes / Comptage 0 à 60 minutes (0641B)
 - ▶ Boutons START/STOP / RAZ manuel
 - ▶ 2 aiguilles minutes et secondes / Comptage jusqu'à 59'59 sec (0641B)
 - ▶ 1 aiguille double / Départ toutes les 30 secondes (0641B/DUO)
 - ▶ 4 aiguilles (jaune, rouge, verte, bleue) / Départ toutes les 15 secondes (0641B/CRU)
 - ▶ Étanche IP54 (humidité et éclaboussures)
 - ▶ D : 574x450 mm / Ø 370 mm / 3,5 kg
 - ▶ Pile : AA

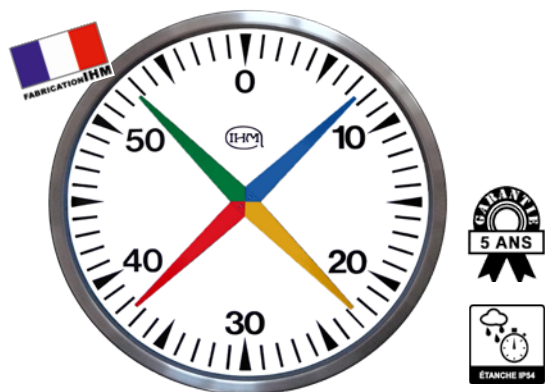

Design moderne Ø 505mm / IP54 • 0631B




Classique 625x625 mm / IP54 • 0630B
 Classique 625x625 mm / IP65 pour l'extérieur • 0630B/ET

1 mètre x 1 mètre / Meilleure lisibilité



Sans cadran ni verre / Aucun reflet / IP54 • 0629B

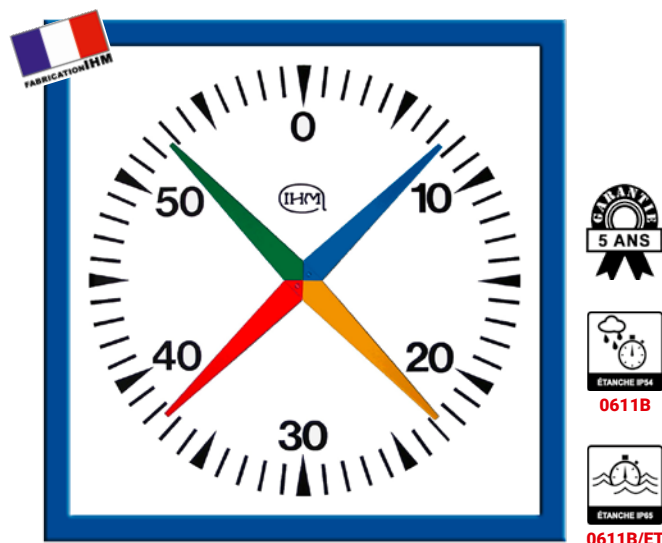

Classique grand format / IP54 • 0611B
 Classique grand format IP65 pour l'extérieur • 0611B/ET

	0631B	0630B	0630B/ET	0629B	0611B	0611B/ET
Dimensions	Ø 505 mm	625 x 625 mm	625 x 625 mm	1 m x 1 m	1 m x 1 m	1 m x 1 m
Cadran	ABS	Aluminium laqué	Aluminium laqué	ABS	Aluminium laqué	Aluminium laqué
Cadre	Aluminium brossé	Acier Galva	Acier Galva	-	Acier Galva	Acier Galva
Verre	Verre minéral	Plexiglass®	Plexiglass®	-	Plexiglass®	Plexiglass®
Étanchéité	IP54	IP54	IP65	IP54	IP54	IP65
Fixation	Murale	Équerre de fixation	Équerre de fixation	Murale	Équerre de fixation	Équerre de fixation

Caractéristiques communes :

- ▶ Capacité 60 secondes à la seconde / 1 tour/minute
- ▶ 4 aiguilles (jaune, rouge, verte, bleue) / Départ toutes les 15 secondes
- ▶ IP54 = étanche à l'humidité et éclaboussures (0611B, 0629B, 0630B et 0631B)
- ▶ IP65 = étanche à l'humidité extérieure et pluie sous abri (0611B/ET et 0630B/ET)
- ▶ AI : Très Basse Tension de Sécurité (T.B.T.S) 24 VAC

Nos cruciformes **Fabrication IHM** sont fabriqués en France, dans nos ateliers et **garantis 5 ans**.



Points forts

- Fabrication dans nos ateliers en France
- Aiguilles 4 couleurs / Départs cadencés
- Traité Anti UV / Anticorrosion / Anti chlore
- Très basse tension de sécurité (T.B.T.S) 24 VAC